


## Domovní telefony / videotelefony

---

2N TELEKOMUNIKACE  
ASSA ABLOY  
AXIS  
CDVI  
DAHUA  
ERBI SYSTEMS  
FERMAX  
GU  
HIKVISION  
MOBOTIX  
PETR BEDNÁŘ - TANÁRE  
 PROMIX



543 558 100 | [www.adiglobal.cz](http://www.adiglobal.cz)



Nová značka

# Obsah

<b>Sestavy (kity) pro malé instalace .....</b>	<b>F-326</b>
Audio- a videosestavy Fermax .....	F-326
Videosestavy Hikvision .....	F-327
Videosestavy Dahua .....	F-328
<b>Sběrníková/vícevodičová řešení .....</b>	<b>F-329</b>
Systém DUOX PLUS - Fermax .....	F-329
Systémy VDS a MDS - Fermax.....	F-335
<b>Analogové interkomy .....</b>	<b>F-336</b>
Analogové interkomy 2N .....	F-336
<b>IP interkomy .....</b>	<b>F-337</b>
IP systém interkomů 2N .....	F-337
IP systém interkomů Hikvision .....	F-342
IP systém interkomů Dahua .....	F-345
IP systém interkomů Fermax MEET.....	F-349
IP systém interkomů Mobotix .....	F-351
IP systém interkomů Axis .....	F-352
<b>Zámky a otvírače .....</b>	<b>F-353</b>
Elektrické otvírače do zárubní.....	F-353
Speciální elektrické otvírače .....	F-354
Elektromech. a el.motorické zámky ABLOY.....	F-355
Elektromechanické zámky BERA.....	F-356
Elektromechanické zámky ERBI .....	F-357
Speciální zámky Promix.....	F-359
Elektromagnetické přídržné zámky .....	F-360
<b>Ostatní prvky a doplňky.....</b>	<b>F-361</b>
Chytré zámky, správa klíčů apod. ....	F-361

### Sestavy (kity) pro malé instalace

#### Audio- a videosestavy Fermax

**FERMAX**

Sady pro typicky 1 až 4 účastníky, s dveřním panelem, příslušným počtem telefonů nebo videotelefonů a napájecím zdrojem. Doplníte už jen vhodný dveřní zámek/otvírač a máte kompletní řešení domovního interkomu pro malé instalace.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Vybrat si můžete jak z běžných audio-, tak i videoverzí sestav, u některých dokonce s možností přesměrování hovoru na mobilní telefon (např. sestava Way-Fi).

**FERMAX**

#### DUOX PLUS CITY audio kit pro 1 účastníka s telefonem VEO, bez el. otvírače

**FERMAX49201**



Audio kit pro 1 účastníka s panelem z řady City, telefonem v novém elegantním designu VEO a s napájecím zdrojem. Technologie Duox Plus - komponenty propojíte jen 2 nepolarizovanými vodiči.

**FERMAX**

#### VEO-XS DUOX PLUS WIFI videokit pro 1 účastníka

**FERMAX94511**



Video kit pro jednoho účastníka v technologii Duox Plus - propojení komponent jen po 2 nepolarizovaných vodičích, s handsfree videotelefonem VEO-XS. Podpora WiFi s možností paralelního vyzvánění na mobil uživatele, bez ohledu na to, kde právě je.

**FERMAX**

#### WayFi kit - sestava videotelefonu pro 1 účastníka

**FERMAX1431**



Sestava WayFi pro 1 účastníka. Vstupní panel s 1 tlačítkem, videotelefon s funkcí přesměrování volání na mobilní telefon / telefony vlastníka kamkoliv přes WiFi a následně cloud (bezplatná funkce). Možnost otevřít vstupní dveře dálkově přes aplikaci v mob. telefonu.

**Fermax**

System 2drátových domovních (video)telefonů Duox v nové verzi Duox Plus

YouTube





Videseostavy Hikvision

**HIKVISION**

Sestavy videotelefonů (monitorů) a dveřních panelů pro pohodlnou videokomunikaci s návštěvníky. Dveřní panel můžete, podle typu sestavy, s monitory propojit 2- nebo 4drátovou kabeláží, příp. přes klasickou „počítačovou“ síť pomocí IP struktury.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

HIKVISION

## Video kit pro 1 účastníka s barevným videotelefonem

DS-KIS202



Video kit pro 1 účastníka, obsahuje dveřní panel DS-KB2411-IM a domovní videotelefon DS-KH2220. 4-drátové propojení komponent.



HIKVISION

## IP Video kit pro 1 účastníka se 7" černo stříbrným monitorem

DS-KIS602



IP Video kit pro 1 účastníka obsahuje: DS-KD8003-IME1/ pro povrchovou instalaci; DS-KH6320-WTE1; standard PoE switch se 4 porty; 16GB micro SD pamětovou kartu



HIKVISION

## IP video kit pro 1 účastníka se 7" monitorem, PoE switchem a 16GB TF kartou

DS-KIS702



Domovní video kit pro 1 účastníka s propojením dveřního panelu a monitoru (videotelefonu) přes IP. Dveřní panel v modulárním provedení s vestavěnou kamerou, 7" handsfree videotelefon s kapacitním dotykovým displejem, 4portový PoE switch (pro sadu není nutně potřeba samostatný napájecí zdroj) a 16GB micro SD karta pro záznam.



Domovní telefony / videotelefony

TELEFONY

Videseostavy Dahua



Sestavy domovních interkomů pro rezidenční nebo malé firemní aplikace, typicky pro 1 účastníka. Komunikace přes IP, případně přes WiFi, s možností přenosu hovoru i na mobil uživatele.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI



### Sestava videointerkomu pro 1 účastníka, vč. switche, 2drát. systém, zápusť.mont.

**KTP01(F)**

Sestava IP videointerkomu pro 1 účastníka, včetně Ethernet switche, videomonitoru VTH2421FW-P a dveřního panelu VTO2202F-P pro zápusťnou montáž.



### Sestava videointerkomu pro 1 účastníka, vč. switche, IP/PoE systém

**KTP02**

Sestava IP videointerkomu pro 1 účastníka, včetně Ethernet switche, videomonitoru VTH2421FB-P a úzkého dveřního panelu VTO2111D-P-S2 se zabudovanou čtečkou bezkontaktních karet.



### Sestava videointerkomu pro 1 účastníka, PoE/WiFi

**KTW01**

Sestava IP/WiFi videointerkomu pro 1 účastníka. Komunikace mezi prvky přes WiFi (volitelně i na mobil uživatele), dveřní panel VTO2211G-WP s vestavěnou čtečkou bezkontaktních karet, videomonitor VTH5221DW-S2.



Sběrníková/vícevodičová řešení

System DUOX PLUS - Fermax

**FERMAX**

Hlavní systém spol. Fermax pro domovní komunikaci - ať už jen audio nebo i video, v jakékoliv kombinaci stále jen po 2 nepolarizovaných vodičích. Jednoduchá kabeláž a topologie i pro dlouhé kabelové trasy, s libovolnou kombinací telefonů a videotelefonů.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Řešení pro libovolné rozsahy instalací. Přejechod z audio verze na video jednoduchou záměnou telefonu za videotelefon (monitor), bez nutnosti změny v kabeláži. V případě, že sáhnete po WiFi verzi monitorů, můžete zdarma využívat i funkci paralelního vyzvánění na mobil a komunikovat s návštěvníky, ať jste kdekoli. Výčet prvků v této kapitole je jen ilustrativní, další varianty (např. instalační rámečky nebo instalační krabice) najdete na našem webu.

**FERMAX**

### SKYLINE DUOX PLUS základní audio/video modul, W

FERMAX73911



Základní audio+video modul systému Duox Plus s kamerou a zesilovačem, určený pro vestavbu do rámu modulárního systému Skyline. K tomuto modulu si můžete vybrat libovolnou kombinaci dalších potřebných komponent, které chcete mít u vstupních dveří, k tomu rozměrově odpovídající rámeček a výsledkem je panel přesně dle vašich představ.



**FERMAX**

### DUOX PLUS Telefon v designu VEO

FERMAX3444




Telefon pro systém Duox Plus v novém elegantním designu VEO. Magnetické přitažení sluchátka, tlačítko pro otevření dveří schováno pod sluchátkem - pohledově neruší. Ovladač regulace hlasitosti na boku těla pro snadný přístup.



**FERMAX**

### DUOX PLUS VEO-XS 4,3" videotelefon pro povrchovou instalaci

FERMAX9448



Nástěnný handsfree (bezsluchátkový) videotelefon systému DUOX Plus v menším kompaktním designu VEO-XS, s 4,3" LCD a fyzickými tlačítky pro rychlé a spolehlivé ovládání základních i komfortních funkcí.



**Fermax**

System 2drátových domovních (video)telefonů Duox v nové verzi Duox Plus

YouTube



			<b>SKYLINE DUOX PLUS základní audio modul, W</b> FERMAX73901
			<b>Panel City Line DUOX PLUS audio, 1 tlačítko</b> FERMAX40704
			<b>Panel City Line DUOX PLUS audio/color video, 1 tlač.,serie 1,bez inst.krabice</b> FERMAX40708
			<b>Napájecí zdroj s filtrem pro DUOX PLUS, 24VDC-2,5A, 10 DIN</b> FERMAX4825
			<b>Regenerátor DUOX PLUS - posiluje signál pro delší vzdál. a vyšší počet zařízení</b> FERMAX03268
			<b>DUOX (PLUS) zakončení sběrnice, instaluje se na rozbočení v instalaci</b> FERMAX3255
			<b>SKYLINE VDS/DUOX modul, 1 dvojitě tlačítko, 201 V</b> FERMAX7376
			<b>SKYLINE VDS/DUOX modul, 2 dvojitá tlačítka, 202 V</b> FERMAX7372
			<b>SKYLINE modul DIGITAL klávesnice LYNX/DUOX, W</b> FERMAX7457
			<b>SKYLINE modul DIGITAL displej DUOX, W</b> FERMAX7450
			<b>SKYLINE panel 1 okénko, Série 1, rozměry 130mm x 128mm</b> FERMAX7341
			<b>SKYLINE panel 3 okénka, Série 4, rozměry 130mm x 199mm</b> FERMAX7333
			<b>SKYLINE panel 5 okének, Série 6, rozměry 130mm x 294mm</b> FERMAX7335
			<b>DUOX PLUS Telefon v designu VEO</b> FERMAX3444
			<b>DUOX PLUS VEO-XS 4,3" videotelefon pro povrchovou instalaci</b> FERMAX9448
			<b>DUOX PLUS VEO-XS WiFi 4,3" handsfree videotelefon pro povrchovou instalaci</b> FERMAX9449
			<b>DUOX PLUS VEO 4,3" videotelefon pro povrchovou instalaci</b> FERMAX9445
			<b>DUOX PLUS VEO WiFi 4,3" videotelefon pro povrchovou instalaci</b> FERMAX9446
			<b>DUOX PLUS VEO XL 7" videotelefon pro povrchovou instalaci</b> FERMAX9468
			<b>DUOX PLUS VEO XL WiFi 7" videotelefon pro povrchovou instalaci s WiFi</b> FERMAX9469
			<b>DUOX PLUS konektor pro instalaci všech monitorů řady VEO &amp; VEO-XS</b> FERMAX9447
			<b>VEO DUOX PLUS Audio jednotka portýra, černá</b> FERMAX09423

**DVEŘNÍ PANELE**



**SKYLINE**  
Modulární hliníkový panel.

DUOX PLUS VDS 4+N




**cityline**  
Souvislý hliníkový profil.

DUOX PLUS VDS 4+N



**KIN**  
Souvislý hliníkový profil.


MEET



**MILO**  
Souvislý hliníkový profil.

MEET

**NEW**



**MARINE**  
Panel z nerezové oceli. Odolný vůči vandalismu. Možnost laserového gravírování.

MEET



**MARINE**  
Panel z nerezové oceli. Odolný vůči vandalismu. Možnost laserového gravírování.


DUOX PLUS VDS 4+N



**MARINE**  
Panel z nerezové oceli. Odolný vůči vandalismu. Možnost laserového gravírování.


DUOX PLUS VDS 4+N

**GUARD UNIT**



Audio jednotka

DUOX PLUS



S přenosem videa

MEET

**KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ**



4,3" videotelefon se sluchátkem


S možností přeměrování na mobilní telefon

Bez WiFi

DUOX PLUS

Bez WiFi

VDS




4,3" handsfree videotelefon

S možností přeměrování na mobilní telefon

Bez WiFi

DUOX PLUS

**NEW**



7" handsfree videotelefon

S možností přeměrování na mobilní telefon

Bez WiFi

DUOX PLUS



**wit**

Handsfree videotelefon s rozsáhlou nabídkou funkcí. Přeměrování hovorů na mobilní telefon. Android APPS.

MEET

**NEW**



**neo**

Handsfree videotelefon. Video hovory s recepcí. Přeměrování hovorů na mobilní telefon.

MEET



**smile**

Handsfree videotelefon.

VDS

**NEW**



**VEO**

DUOX PLUS 4+N




**LOFT**  
Basic

VDS



**LOFT**  
Extra

DUOX PLUS VDS 4+N



**ILOFT**  
Hands-free

DUOX PLUS VDS



# DUOX<sup>plus</sup>

by FERMAX

## More Powerful

### VĚTŠÍ KAPACITA

#### 2 vodiče

Plně digitální vstupní systém, který pracuje se 2 nepolarizovanými vodiči v celé instalaci.

### VÍCE TECHNOLOGIE

#### Rozšiřitelné

Až 10 vstupních panelů a 10 jednotek portýra pro hlavní vstupy. Až 10 vstupních panelů a 10 jednotek portýra na každou budovu nebo blokový vstup. Až 100 bloků nebo dílčích bloků.

### VĚTŠÍ FLEXIBILITA

#### Uživatelsky

Protože je systém zcela digitální, tak použitá kabeláž má mnohem menší vliv na kvalitu a výkon systému. Navíc je požadováno velice málo podpůrných komponentů/prvků/, což značně šetří čas instalace.

### VÍCE FUNKCÍ

#### Intuitivní

Videotelefony DUOX PLUS lze naprogramovat pouze za několik sekund přímo z OSD menu.

#### Žádné limity

DUOX je navržen pro všechny typy instalací; velké nebo malé, jednoduché nebo složité, vertikální nebo horizontální instalace.

#### Produktová řada


Široká nabídka vstupních panelů a koncových zařízení s exkluzivním designem a pokročilými funkcemi bez jakéhokoliv navýšení ceny.

#### Připojení/spojení pro každého

S DUOX PLUS může FERMAX představit jakoukoliv budovu nebo domov na světě s konektivitou, zahrnující přeměrování hovorů na mobilní telefon, a to i v těch nejzákladnějších videotelefonech.



**MÉNĚ KOMPONENTŮ NUTNÝCH PRO INSTALACI.  
ŽÁDNÉ PATROVÉ DISTRIBUTORY.  
ŽÁDNÉ DEKODÉRY. ŽÁDNÉ PŘEPÍNAČE.**


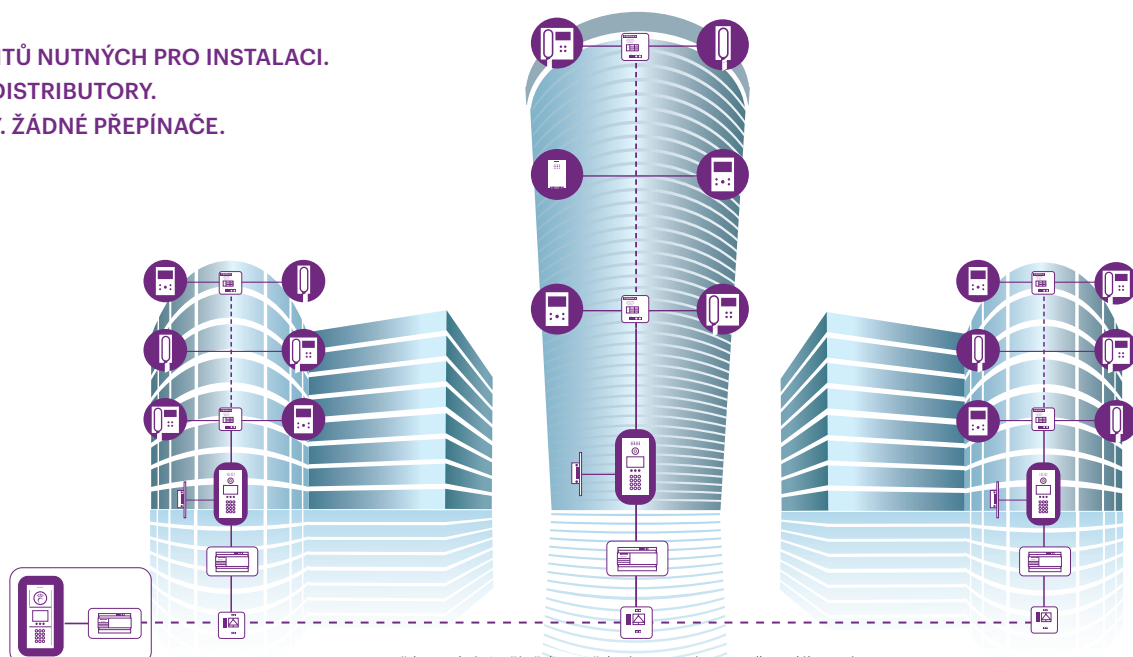


Vždy snadné. Stačí přidat potřebné regenerátory podle vzdálenosti.



# MARINE *elite*

by FERMAX

V RÁMCI ŘADY MARINE, EXKLUZIVNÍ ZAKÁZKOVÉ PŘEDSTAVIVOSTI A TVOŘIVOSTI: JAKÁKOLIV BARVA, VELIKOST NEBO SKLADBA PANELU.



RAL 9005

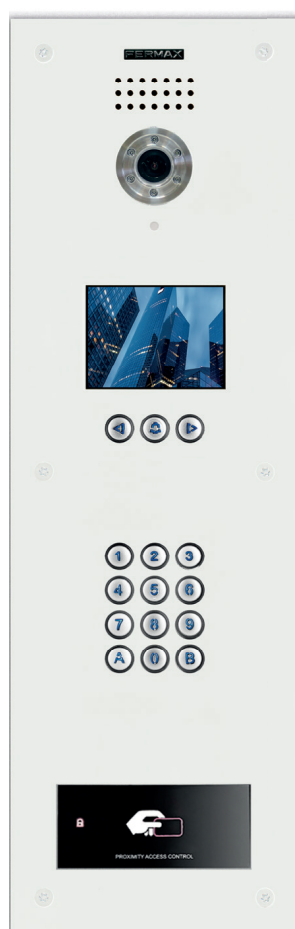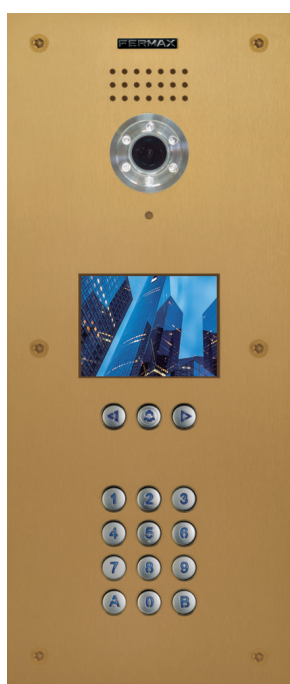

RAL 3020



RAL 5005



GOLD



RAL 9018



RAL 9016



Díky nerezové oceli s krytím IP54 IK09 je panel předurčen pro umístění do nejkorozivnějších a vlhkých prostředí.

MARINE je řada antivandal dveřních panelů v provedení audio anebo video. Je vyroben z nerezové oceli 316L o tloušťce 2,5 mm. MARINE je jedním z nejdolnějších venkovních panelů, a to díky vysoké kvalitě jak použitých materiálů, tak výrobních procesů.



Fermax nabízí možnost laserového gravírování pro označení MARINE panelů. Laserové gravírování je k dispozici pouze pro panely v barvě nerezové oceli. Jiné barevné řešení nelze vyrýt.



Pro každý projekt možnost volby různých velikostí a skladby panelu podle osobních požadavků.

# FERMAX

## CONNECTIVITY FOR ALL



### DUOX plus

**DUOX PLUS přináší nejvýkonnější 2vodičový digitální systém do vašeho domova.**

S DUOX PLUS otevírá Fermax svět připojení k jakémukoli typu budovy a domu, včetně přeměrování hovorů na zapnutý mobilní telefon a to i v těch nejzákladnějších videotelefonech. Stáhněte si zdarma BLUE aplikaci a připojte se k domovu.



### MEET

**Technologie FERMAX MEET IP je 100% IP systém pro rezidenční komunikace.**

Možnost přijímat hovory na váš mobilní telefon je standardní. Musíte jen mít nainstalovaný videotelefon v apartmánu. Stáhněte si zdarma aplikaci MEET ME a připojte až 8 smartphonů na stejný byt.



### Kit Way-Fi

**KIT WAY-FI vám dává CELKOVOU SVOBODU.**

Díky připojení Wi-Fi zabudovanému do vašeho videotelefonu jste to vy kdo může přeměrovat svůj videovrátník na váš smartphone, přijmout hovor, odpovědět a otevřít dveře, pokud chcete.

Bez ohledu na to, kde jste, vždy si můžete zvolit svoji nejjednodušší cestu. Udělejte to po svém, když jste pryč!



### WiBOX VDS FERMALX

**Pokud máte ve vaší domácnosti videotelefon FERMAX nebo telefon s VDS technologií, můžete si nyní volání od domovních dveří domů nechat přeměrovat na svůj mobilní telefon.** A bez ohledu na to, jak staré je vaše vybavení. Vše, co k tomu potřebujete je pouze nový Wi-Box od společnosti Fermax a zůstaňte ve spojení s vaším domovem odkudkoliv na světě a užívejte si svůj volný čas, i když nejste doma. Musíte si pouze stáhnout mobilní aplikaci a spárovat Wi-Box s vaší domácí WiFi sítí.



Systemy VDS a MDS - Fermax

**FERMAX**

Řešení pro menší a střední (VDS) až rozsáhlé (MDS) instalace s digitálním přenosem dat a řadou zajímavých funkcí, např. integrovaným přístupovým systémem s centralizovanou správou.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Pomocí modulu WiBox můžete jako videotelefony využít i mobily uživatelů, díky funkci přeměrování volání (paralelního vyzvánění) na mobil, ať je uživatel kdekoli. Modul WiBox připojíte k libovolnému telefonu nebo videotelefonu i ve starších instalacích VDS, a podstatně tak zvýšíte komfort uživatelů při hovorech s návštěvníky.

**FERMAX**



### VDS DIRECT CITY audio panel pro až 199 účastníků, bez inst.krabice

**FERMAX7308**

VDS DIRECT audio panel s vyvolávací klávesnicí, která také nabízí 1 přístupový kód pro aktivaci zámku. Panel neobsahuje instalační krabici S5.



**FERMAX**



### iLOFT VDS telefon Extra, handsfree, rozměry 146,5 x 90 x 20 mm

**FERMAX5601**

Designové provedení hands free telefonu v extra tenkém provedení pro povrchovou instalaci. Vyroben z odolného plastu ABS s povrchovou úpravou „leštěného zrcadla“ pro snadné čištění. Obsahuje 1 funkční tlačítko pro volitelné funkce.



**FERMAX**



### VDS DIGITAL CITY video/color panel, serie 7, bez inst.krabice

**FERMAX7299**

Video panel VDS DIGITAL je vhodný pro budovy s až 199 bytovými jednotkami. LCD displej s vyvolávací klávesnicí minimalizuje velikost panelu a umožňuje přehledné listování v seznamu uživatelů s možností vložení až 350 jmen a přístupových kódů pro ovládání el. zámku. Panel neobsahuje instalační krabici S7.



**FERMAX**



### VDS WiBox, modul pro přeměr. hovorů v systému VDS na mobil

**FERMAX3266**

Modul umožňující přeměrování hovorů, mířených na koncové zařízení uživatele, na aplikaci v jeho mobilním telefonu, a tedy komunikaci s návštěvníkem v podstatě odkudkoliv. Připojení k libovolnému telefonu nebo monitoru VDS, i ve starších instalacích.




### Analogové interkomy

#### Analogové interkomy 2N



Designové, funkční i superodolné - všechny tyto příslušky můžete přiřadit špičkovým interkomům od 2N v různých vzhledových a fyzických provedeních. Využijete je například všude tam, kde nelze použít IP infrastrukturu.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Nejodolnější Force, designově nestárnoucí Vario, výrazně oranžový Safety pro místa nouzového volání nebo malý Uni? Vybírat je z čeho. Navíc s jednoduchým zapojením i zprovozněním a možností propojení s vaší stávající analogovou pobočkovou ústřednou.



#### Vario audio panel pro Pbú, 3 tlač., klávesnice, povrchová instalace

9135130K



Dveřní interkom se zajímavým designem podporující přenos hlasu i videa. Pro přenos hlasu a ovládání dveří využívá analogovou telefonní linku. Jednoduše se integruje do stávajícího telefonního systému firmy, stačí jej pouze napojit na analogovou ústřednu, bez nutnosti měnit již existující infrastrukturu či kupovat další doplňkové prvky. 3 tlačítka se jmenovkami pro přímé volání, klávesnice pro zadání čísla volané stanice z adresáře.



#### UNI analogový audio panel, 2 tlačítka

9153202



Uni je dveřní interkom pro přenos hlasu a ovládání dveří pomocí analogové telefonní linky. Jednoduše se integruje do stávajícího telefonního systému firmy, stačí jej pouze napojit na analogovou ústřednu, bez nutnosti měnit již existující infrastrukturu či kupovat další doplňkové prvky. 2 tlačítka se jmenovkami pro přímé volání.



#### Force audio analogový panel pro Pbú/GSM/PSTN, 1 tlačítko, klávesnice, IP65

FORCE9151201K



Interkom s extrémní odolností proti vandalizmu i vnějším vlivům s přenosem audia pro náročné instalace. Využívá analogovou telefonní linku; jednoduše se integruje do stávajícího telefonního systému firmy, bez nutnosti měnit již existující infrastrukturu či kupovat další doplňkové prvky. 1 tlačítko se jmenovkou pro přímé volání, klávesnice pro výběr volané stanice z adresáře.



#### Safety (analog), 1 podsvětlené tlačítko bez jmenovky, IP65

9152201



Analog Safety je kompaktní nouzový interkom, který odolá extrémním teplotám, prašnosti, mechanickému poškození i vandalizmu. V kombinaci s 2N GSM bránami ho lze využít i na místech bez telefonní infrastruktury. Nepřehlédnutelná oranžová barva a modře podsvícené tlačítko zaručí, že ho v případě potřeby každý snadno najde a pouhým stisknutím tlačítka se dovolá pomoci.



### IP interkomy

#### IP systém interkomů 2N



Špičkové IP interkomové systémy pro takřka libovolné potřeby. Malá řešení 2N Uni, jednodílné panely Vario, modulární systém Verso, superodolné provedení Force i špičkový IP Style; vše doplněno sadou designových koncových prvků (videotelefonů).



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Široké možnosti nastavení, funkce pro automatizaci (volně uživatelské programování chování systému), úzké propojení s přístupovým systémem, včetně realizace pokročilé přístupovky samotnými prvky 2N, nebo takřka bezbřehé možnosti integrace s dalšími systémy a technologiemi - to jsou interkomová a přístupová řešení 2N.



#### 2N IP Verso základní audio jednotka s 1 tlačítkem

9155101

Základní jednotka modulárního IP systému Verso pro přenos audia s jedním tlačítkem se jmenovkou pro přímé volání je určena pro instalaci do dvou- nebo třimodulového montážního rámečku. Montážní rámečky jsou v provedení pro instalaci na povrch a pro instalaci pod omítku. (Montážní krabice pod omítku se objednává samostatně.)



#### 2N IP Verso modul 5 tlačítek

9155035

Modul s 5 tlačítky rychlé volby pro modulární systém Verso. Využijete jej všude tam, kde potřebujete zajistit přímé volání na až 6 stanic (včetně 1 tlačítka na základním audio nebo video modulu Verso) bez nutnosti volby čísla volané stanice na číselné klávesnici.



#### 2N IP Handset - nástěnný IP telefon, bílý

1120101W

Nejdostupnější odpovídací jednotka od 2N pro IP interkomové systémy. Provedení v bílé barvě (dostupná i v černé) pro instalaci na zeď nebo na stůl, s tlačítkem pro otevření dveří. Podpora PoE - stačí jen zacvaknout Ethernetový kabel a je připojeno.



#### IP Indoor Compact, bílá handsfree jednotka, 4,3" obrazovka

91378501WH

Elegantní řešení video komunikace. Instalace připojením jediného UTP kabelu a konfigurace přes webové rozhraní nebo vzdáleně přes portál my2N. Minimalistický design, povrch z tvrzeného skla, barevný 4,3" displej a intuitivní ovládání pomocí kapacitních tlačítek vedle displeje, záznamy o zmeškaných hovorech, přepínání pohledů z IP kamer nebo třeba přivolání výtahu dedikovaným tlačítkem.



# IP INTERKOMY

## 2N® MOBILE KEY



### Mobilní telefon místo karty

Proč nosit další kartu, když aplikace v telefonu ji dnes dokáže plnohodnotně nahradit? S aplikací 2N® Mobile Key a 2N čtečkami vybavenými Bluetooth technologií dopřejete svým zákazníkům moderní, pohodlné a naprosto bezpečné řešení přístupu. S telefonem v kapse se stačí dotknout čtečky a dveře se otevřou ještě rychleji než při použití karty. Navíc za aplikaci ani za mobilní přístupové údaje nic neplatíte!

## 2N IP INTERKOMY



### #1 na trhu IP interkomů

Nedílnou součástí našeho řešení jsou i IP interkomy. Ty k zajištění přístupu do budovy ještě přidávají obousměrnou komunikaci mezi návštěvou a recepcí. Hodí se tak na vchodové dveře, vjezdy do garáží nebo vstupy na jednotlivá patra v budově. Na výběr máte z 8 různých typů. Mezi největší přednosti 2N interkomů patří snadná integrace s dalšími systémy v budově - video-monitorovací, telefonní či systém správy budovy.

## ŘEŠENÍ PRO VÝTAHY



### Kontrola přístupu do pater

Výtahy jsou jedním ze způsobů, jak vstoupit do daného patra. Proto by měly být součástí uceleného řešení přístupového systému. Naše řešení se skládá z libovolné čtečky 2N Access Unit instalované v kabině výtahu a releového Axis A9188 I/O modulu. Uživatel se v kabině výtahu autorizuje svou kartou, telefonem či otiskem prstu a následně může jen do pater, kam má oprávnění. Některá patra, např. s restaurací, jsou dostupná všem, bez nutnosti autorizace. Vše je jednoduše nastavitelné ze softwaru 2N® Access Commander.

Podrobnější popis 2N IP interkomů a přehled odpovídacích jednotek najdete v sekci „Systémy domovních telefonů“.



# SYSTEMY DOMOVNÍCH TELEFONŮ

Ucelený systém dveřní komunikace od 2N má s klasickými domovními zvonky společného už jen pramálo. Moderní interkom u vchodových dveří, elegantní a multifunkční odpovídací jednotky v bytě a chytré čtečky u vstupu do společných prostor jsou toho důkazem. Správa přístupu do objektu je díky nim pohodlnější a bezpečnější než kdy dřív.

Výhodou je také vzdálená správa všech 2N zařízení. Facility manager dnes může zajistit jakékoli změny online, aniž by musel do domu vkročit technik. Naše řešení lze navíc i snadno integrovat – ať už s kamerovým systémem nebo řešením pro správu budovy. Šetří tak čas i peníze.



# ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY

## 2N IP INTERKOMY



### Chytré interkomy nejen pro volání

2N IP interkomy u vchodových dveří zajišťují bezpečnost celé budovy. Kombinují v sobě moderní design s intuitivním ovládáním a pohodlným řešením přístupu do budovy. Na výběr máte z několika variant. Pro vchodové dveře použijte modulární interkom 2N® IP Verso s dotykovým displejem a kombinovanou RFID & Bluetooth čtečkou.

Rezidentům zajistíte bezpečný a pohodlný vstup do domu s využitím mobilního telefonu a návštěvníci se přes dotykový displej intuitivně dovolají konkrétní osobě. Pro moderní novostavby zvolte luxusní, plně dotykový 10" interkom 2N® IP Style, který je navíc vybaven i full HD kamerou pro perfektní zobrazení volajícího za všech světelných podmínek.


## 2N ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY



### Elegantní jednotky do každého bytu

V našem portfoliu najdete celou škálu odpovídacích jednotek, které se hodí jak do rezidenčních projektů, tak i na recepci kancelářské budovy. Všechny vynikají svým stylovým designem, povrch mají chráněný tvrzeným sklem a nabízí audio v té nejlepší kvalitě. Náš vlastní 2N OS zaručuje jejich spolehlivost, snadnou konfiguraci a bezpečnost. Sami si vyberte, zda potřebujete pouze audio jednotku, nebo zda chcete menší (4.3") či větší (7") displej pro zobrazení volajícího. Případně zvolte jednotku s Android OS, která může být součástí řešení domácí automatizace.

## 2N® MOBILE VIDEO

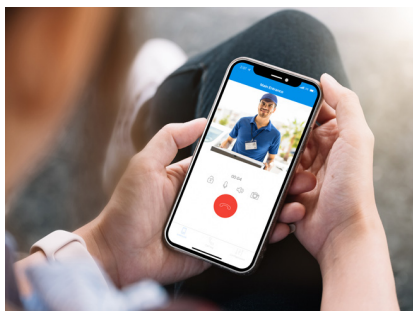

### Budte k zastižení i mimo domov

S naší chytrou aplikací 2N® Mobile Video pro mobilní telefony již nezmeškáte žádný hovor z interkomu. Ať už jste v práci, nebo na dovolené, můžete jednoduše komunikovat s návštěvníky a mít přehled o dění před domem. Stejně tak snadno otevřete odkudkoliv dveře například kurýrovi, který vám doručuje balíček. Aplikace vyniká svou rychlostí a naprostou spolehlivostí. K dispozici je pro platformy iOS a Android.



# 2N SLUŽBY

Služby usnadňující integraci a správu 2N zařízení přes internet



## MY2N CLOUD PLATFORMA

Správa a konfigurace všech 2N zařízení z jednoho místa - to nabízí cloudová služba 2N® Remote Configuration. Jejimi základními stavebními kameny jsou spolehlivost, bezpečnost a stabilní výkon. Právě to umožní nastavovat všechna 2N zařízení v celém objektu vzdáleně v reálném čase. Který interkom má kam volat? Má kromě odpovídací jednotky v bytě paralelně zvonit i mobilní telefon? To se jednoduše nastaví přes zabezpečený kanál přes internet. Náklady na případné výjezdy techniků se tím snižují na nulu a rychlost oprav násobně zvyšuje. Využití všech těchto výhod je zcela zdarma.



## 2N ACADEMY

Zdarma, kdykoliv a odkudkoliv - takové je online studium na 2N Academy. Nový portál nabízí dokonalé seznámení s 2N produkty a získání jistoty při jejich instalaci a konfiguraci. Skrze sérii online webinářů a interaktivních kurzů může profesionalita dosáhnout každý. Nabyté znalosti doloží získaný certifikát.



## 2N PROJECT DESIGNER

Nakonfigurujte 2N interkomy tak, aby splňovaly požadované funkce. Zkombinujte je s 2N odpovídacími jednotkami a přístupovými čtečkami, přidejte příslušenství a poté si stáhněte seznam položek v XLS souboru.



## 2N INTEGRATION HUB

Současné rezidenční budovy jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi, který významně zvyšují komfort bydlení. Schopnost integrace se systémy domácí automatizace je pro 2N produkty klíčovou vlastností. Navštivte proto naši platformu 2N Integration HUB a podívejte se, jak 2N produkty co nejnázáve integrovat i do vašeho řešení.



## 2N VIRTUAL EXPERIENCE

Nová aplikace vám ukáže, jaké konkrétní produkty se nejlépe hodí do vašeho projektu, ať už se jedná o bytový či rodinný dům, nebo komerční budovu. Produkty si můžete důkladně prohlédnout ze všech stran. Animace vám dokonce ukáže, z jakých jednotlivých dílů se skládají. Zkuste to a projděte se po virtuální budově.

IP systém interkomů Hikvision

**HIKVISION**

Hikvision vám nabídne interkomy pro menší instalace s několika uživateli i modulární systém, vhodný pro rozsáhlejší objekty. Vše doplněno škálou videotelefonů (monitorů) pro přizpůsobení takřka jakýmkoliv požadavkům.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

V modulárním systému si můžete poskládat funkcionalitu i vzhled svého budoucího panelu sami - kombinací základní jednotky s kamerou s libovolnou skupinou modulů s tlačítky, klávesnicí, LCD displejem, čtečky karet apod. A to vše do rámu pro instalaci na povrch nebo zapuštění pod omítku. K tomu si přidejte možnosti hovoru na mobilní telefony, snadné propojení s kamerovým systémem včetně společné správy a hromadu dalších zajímavých uživatelských funkcí.

HIKVISION

### Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému

DS-KD8003-IME1/EU



Hlavní jednotka modulárního dveřního IP interkom systému; 1 vyzváněcí tlačítko, vestavěná kamera a audiokomunikátor, připojení max. 8 modulů (doplňková tlačítka, klávesnice, přístupová čtečka atd.)

HIKVISION

### Dveřní IP videopanel 2.gen. se 4 tlačítky, 2MPx a IR přísvitem, kov. provedení

DS-KV8413-WME1



Dveřní IP videopanel 2. generace v kov. provedení se 4 tlačítky, 2MPx kamerou s IR přísvitem a vestavěnou Mifare čtečkou pro přístupové funkce, Ethernet s PoE + WiFi.

HIKVISION

### Designový handsfree videotelefon pro modulární interkom systém (možnost WiFi)

DS-KH8350-WTE1/EU



Designový monitor (videotelefon) pro modulární IP interkom systém. 7" LCD s kapacitní dotykovou plochou, fyzické tlačítko pro otevírání dveří, napájení i přes PoE, volitelně komunikace i přes WiFi.

HIKVISION

### Android 10" IP videotelefon pro modulární interkom systém

DS-KH9510-WTE1



IP bytový dotykový monitor s 10,1" obrazovkou s PoE napájením a OS Android. Nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a kapacitní dotykový barevný IPS displej. Nezávislé otevírání 2 zámků, komunikace s mobilním klientem (smartphone, tablet) rozlišení 1024 x 600 px.

# HLAVNÍ VLASTNOSTI

IP VIDEO INTERKOMOVÝCH SYSTÉMŮ

## VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU

- 2 MP Fisheye kamera s WDR a skvělým nočním viděním

## SNADNÉ UŽÍVÁNÍ

- Pohodlné ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
- Řízení přístupu k bráně a ovládání výtahu pro byty
- Řízení přístupu na příjezdovou cestu a ovládání dveří pro vily
- Bohaté funkce pro jakýkoli situace: PIN / uzamknutí / heslo / zpráva / mód nerušit / možnost zvolení vyzvánění a další

## FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI

- Snadno rozšiřitelné pomocí různých modulů
- Různé instalační rámy, které lépe zapadnou do jakéhokoli prostředí

## ELEGANTNÍ & UŽITEČNÝ DESIGN

- Elegantní design
- Oceněná vnitřní stanice Reddot

## CCTV INTEGRACE

- Správa klienta all-in-one
- Video nahrávání na DVR / NVR
- Prohlížení přenosu IP kamer z vnitřních stanic



## MODULÁRNÍ DVEŘNÍ STANICE

Modulární interkomové produkty společnosti Hikvision vynikají pohodlnou instalací a možnostmi flexibilního rozšíření. Kompletní balíček obsahuje hlavní modul s několika rozšiřujícími moduly od tradičního jmenovkového štítku a modulu klávesnice až po čtečky karet a indikační moduly, které zákazníkům poskytují spoustu funkcí.



## VNITŘNÍ STANICE

Tyto tři vnitřní stanice získaly skvělé komentáře pro své čisté a jednoduché provedení a pro vynikající interaktivní zážitek. Sedmipalcová vnitřní stanice Ultra Series získala cenu Reddot v roce 2017. Její nově navržené rozhraní spolu s každodenními funkcemi, jako je vzdálené odemykání, náhled IP kamery, interkom mezi vnitřními stanicemi a protokoly hovorů, slibují všude pohodlný výkon. Standardní PoE, instalace na zeď a bezdrátové připojení umožňují rychlou a snadnou instalaci a konfiguraci.



# ŘEŠENÍ PRO BYTY

Řešení pro bytové domy podporuje až 500 vnitřních stanic, mezi kterými je k dispozici komunikace. Pro jednu budovu lze nainstalovat více dveřních stanic a obyvatelé je mohou odemknout pomocí karty nebo hesla. Díky integraci s řídicím systémem výtahu je celý systém ještě bezpečnější. Řešení IP Video Interkom pro byty od společnosti Hikvision je nejlepší volbou pro interkom a bezpečnostní systém v budovách

Kapacita systému (bez Master stanice)

9 dveřních stanic + 500 vnitřních stanic

*\*s Master stanicí je možné další rozšíření kapacity*



## Byt

Vnitřní stanice řady Ultra (7 palců)


- IPS dotyková obrazovka
- Oceněný design
- Živý přenos z IP kamery
- Automatické zachycení obrazu pro zmeškaný hovor
- Standard PoE



## Byt

Vnitřní stanice řady Pro (7 palců)


- Dotyková obrazovka
- Živý přenos z IP kamery
- Automatické zachycení obrazu pro zmeškaný hovor
- Standard PoE



## Postranní vchod

Hlavní modul + Čtečka karet + Klávesnice

- Fisheye kamera
- Noční vidění
- Odemknutí dveří kartou nebo heslem
- Nahrání videa do CCTV systému
- Mobilní aplikace pro volání jedním dotykem a vnitřní stanice



## Hlavní vchod

Hlavní modul + Jmenovkový modul

- Fisheye kamera
- Noční vidění
- Odemknutí dveří kartou nebo heslem
- Nahrání videa do CCTV systému
- Mobilní aplikace pro volání jedním dotykem a vnitřní stanice



## Výtah

Kontrolní stanice výtahu  
Master  
Kontrola až 128 pater



Hlavní vchod  
Síťová kamera

# HIKVISION®



IP systém interkomů Dahua



Interkomová řešení Dahua sahají od malých instalací pro několik uživatelů s 1- až 4tlačítkovými panely až po komponenty pro rozsáhlé systémy. K tomu snadné propojení s kamerovým systémem a řada nadstandardních funkcí, třeba přesměrování volání na mobil.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Prakticky libovolnou funkcionalitu dveřního panelu si můžete poskládat z dostupných komponent modulárního systému - základní jednotky s kamerou a k ní libovolné kombinace tlačítkových, čtečkových nebo klávesnicových modulů. Na straně uživatelů pak videotelefony z řady dostupných typů - včetně např. v této kategorii unikátních sluchátkových provedení.



### Venkovní „villa“ dveřní panel se 2 tlačítky, kovové tělo, 2 MPx, Night vision

**VTO3211D-P2**

Venkovní „villa“ IP dveřní panel v odolném kovovém provedení pro menší instalace se 2 tlačítky, 2 MPx kamerou s nočním viděním a hlasovou indikací. Napájení pomocí PoE nebo 12 Vss.



### Zákl. modul s kamerou pro modul. intekom systém řady 42xx

**VTO4202F-P**

Základní video modul s kamerou pro modulární interkomový systém. Jednoduše k němu přidejte libovolné další modulární prvky z řady 4202 a vytvořte si vlastní kombinaci dostupných funkcí - s tlačítky, klávesnicí, info displejem nebo třeba čtečkou otisků prstů pro pohodlný vstup uživatelů do objektu.



### Modul přístupové klávesnice pro modul. interkom systém řady 42xx

**VTO4202F-MK**

Modul přístupové klávesnice pro modulární interkomový systém řady 4202. Přidejte jej k základnímu modulu VTO4202F-P (klidně i s dalšími volitelnými prvky) a máte hned řešení pro volání na velký počet stanic i přístupy uživatelů kódem.



### Domovní IP videotelefon s 10" dotykovým LCD, handsfree, černý


**VTH1660CH**

Černý handsfree (bezsluchátkový) domovní IP videotelefon s 10" kapacitním dotykovým LCD s kovovým rámečkem. Podpora jednoduchého zabezpečovacího systému, volitelná SD karta jako úložiště snímků a videí.



# IP VIDEOINTERKOMY

Domovní IP videotelefony jsou navrženy s důrazem na kvalitu provedení a funkčnost. K dispozici je široká škála provedení videovrátníků od jednotlačítkových až po modulární varianty s možností výběru různých materiálů. Předností videointerkomů je jejich snadná ovladatelnost, zaslání notifikací na mobilní telefon, nebo také možnost správy připojených elektrických zámků. Kamery ve vstupních panelech disponují nočním přisvitem pro snímání osob za zhoršených světelných podmínek. Důležitým faktorem je možnost nahrávání do kamerového systému - do nahrávacích zařízení NVR i XVR, abyste nepřišli o důležitá obrazová data v případě nežádoucí události. Novinkou je použití standardního komunikačního protokolu SIP 2.0, nejen pro vyšší kvalitu videokomunikace ale také širší implementace videotelefonů do SIP serverů třetích stran. Nově je také možné vytvořit SIP server na hlavní VTO jednotce a napojit na ní podružné VTO jednotky do jednoho, komplexního interkom systému. Samozřejmostí je české a slovenské uživatelské rozhraní a audio. Bezplatná mobilní aplikace umožňuje zobrazení videa z jednotky, přesměrování hovoru, ovládnání elektrických zámků připojených na jednotlivé VTO jednotky. U vybraných jednotek je možné použít 2-wire, tedy dvoudrátové zapojení.

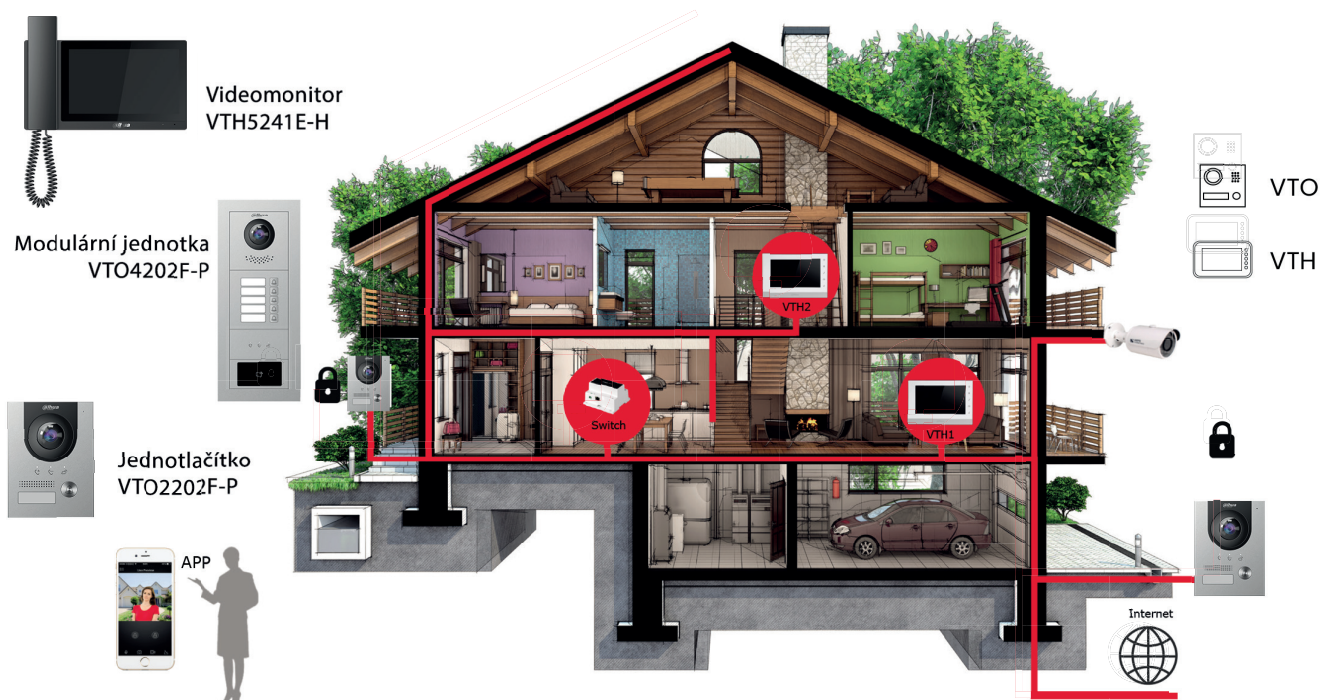

# VNITŘNÍ JEDNOTKY

## PRODUKTY S OZNAČENÍM VTH

### VTH5421E(W)-H



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

7" TFT dotykový displej  
rozlišení 1024×600  
sluchátko pro rušné prostředí  
alarmové vstupy/výstupy  
microSD až do 32GB  
DC12V / PoE (802.3af)

### VTH5221D/DW-S2



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

7" TFT dotykový displej  
rozlišení 1024×600  
alarmové vstupy/výstupy  
připojení zařízení AirFly  
možnost Wi-Fi připojení  
microSD až do 32GB  
DC12V / PoE (802.3af)

### VTH1550CH-S2



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

7" TFT dotykový displej  
rozlišení 1024×600  
alarmové vstupy/výstupy  
microSD až do 32GB  
DC12V / VTNS1060A (2-wire)

### VTH2421FB/FW-P



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

7" TFT dotykový displej  
rozlišení 1024x600  
alarmové vstupy/výstupy  
vestavěná paměť 8GB  
DC12V / PoE (802.3 af)

### VTH5341G-W



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

10" TFT dotykový displej  
Android 8.1 OS  
rozlišení 1024x600  
alarmové vstupy/výstupy  
microSD až do 256GB  
DC12V / PoE (802.3 af), Wi-Fi



## VENKOVNÍ JEDNOTKY

### PRODUKTY S OZNAČENÍM VTO

#### VTO4202F-X



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Modulární tlačítková jednotka  
náhrada za VTO2000A-X 2Mpx kamera,  
160° úhel záběru; modul s 1/3/5 tlačítky  
modul s klávesnicí, displejem, otiskem  
prstů, široká paleta instalačního  
příslušenství, odemykání 2 zámků,  
krytí IP65, odolnost IK07  
DC12V / PoE (802.3af), 2-wire

#### VTO3211D-P/P2/P4-S2



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1 / 2 / 4 tlačítková jednotka  
2Mpx kamera, 140° úhel záběru  
noční přisvit do 5m  
čtečka karet Mifare  
odemykání 2 zámků  
krytí IP65, odolnost IK08  
DC12V / PoE (802.3af)

#### VTO2211GW-P



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1 tlačítková jednotka  
1Mpx kamera, 125° úhel záběru  
noční přisvit do 5m  
čtečka karet Mifare  
krytí IP65  
odemykání 1 zámku  
DC12V / PoE (802.3af); Wi-Fi

#### VTO2202F-P-S2



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE



1 tlačítková jednotka  
náhrada za VTO2000A-C  
zápustná i povrchová instalace 2Mpx  
kamera, 160° úhel záběru odemykání 2  
zámků  
krytí IP65, odolnost IK07  
DC12V / PoE (802.3af), 2-wire



IP systém interkomů Fermax MEET

**FERMAX**

FERMAX svým designovým systémem MEET pronikl i do světa IP interkomů. Poskládejte si své řešení z panelů KIN nebo MILO, k nim třeba doplňte 1 tlačítkové nebo čistě čtečkové moduly a do vnitřních prostor některý ze 7" nebo 10" elegantních monitorů.

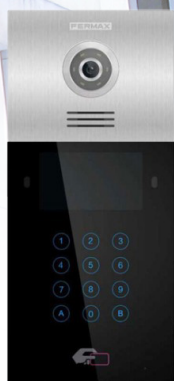

Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Systém MEET můžete použít pro takřka libovolně rozsáhlé instalace a s IP komunikací čistě po strukturované kabeláži. Kombinujte dveřní panely pro menší i velké objekty, samostatné čtečkové moduly pro přístup nebo - pro rozsáhlejší objekty - třeba i stolní jednotku portýra pro ostrahu nebo recepci.

**FERMAX**



### Dveřní panel Marine systému MEET IP, antivandal

**FERMAX1455**

Dveřní panel IP systému MEET, v odolném antivandal provedení Marine. Možnost přípravy v zákaznické úpravě, odolná klávesnice pro ovládání a výběr volané stanice z adresáře na barevném displeji, vestavěná čtečka karet i rozpoznávání tváří pro snadný přístup rezidentů do objektu.



**FERMAX**




### Dveřní panel KIN systému MEET IP s velkoploš. dotyk. LCD a čtečkou

**FERMAX1445**

Designový dveřní panel KIN systému MEET IP s velkoplošným dotykovým LCD (s elektronickým adresářem), vestavěnou bezkontaktní čtečkou Mifare karet, možností rozpoznávání obličejů pomocí vestavěné kamery, podporou streamování přes protokol RTSP; napájení PoE.



**FERMAX**



### Dveřní panel MILO s 1 tlačítkem a čtečkou systému MEET IP

**FERMAX9534**

Dveřní panel MILO IP systému MEET, s 1 tlačítkem, kamerou a vestavěnou bezkontaktní čtečkou, pro místa s přímým voláním na jedinou stanici. Elegantní design s hliníkovým tělem a odolným tvrzeným sklem.



**FERMAX**



### Monitor NEO systému MEET IP, 7", bílý

**FERMAX14501**

Monitor IP systému MEET v designu NEO, se 7" LCD v bílé barvě. Napájení přes PoE, intuitivní ovládání pomocí ikon na kapacitním dotykovém displeji, LED indikatory stavu (zmeškaná volání, zprávy, režim Nerušit).





# MEET pro rezidenční projekty

## ZÁKLADNÍ

PANELY &/NEBO MÍSTNÍ  
JEDNOTKY PORTÝRA



## STŘEDNÍ

PANELY &/NEBO MÍSTNÍ  
JEDNOTKY PORTÝRA




## POKROČILÝ

PANELY &/NEBO MÍSTNÍ JEDNOTKY  
PORTÝRA S WIT VIDEOTELEFONY  
V APARTMÁNECH



TELEFONY

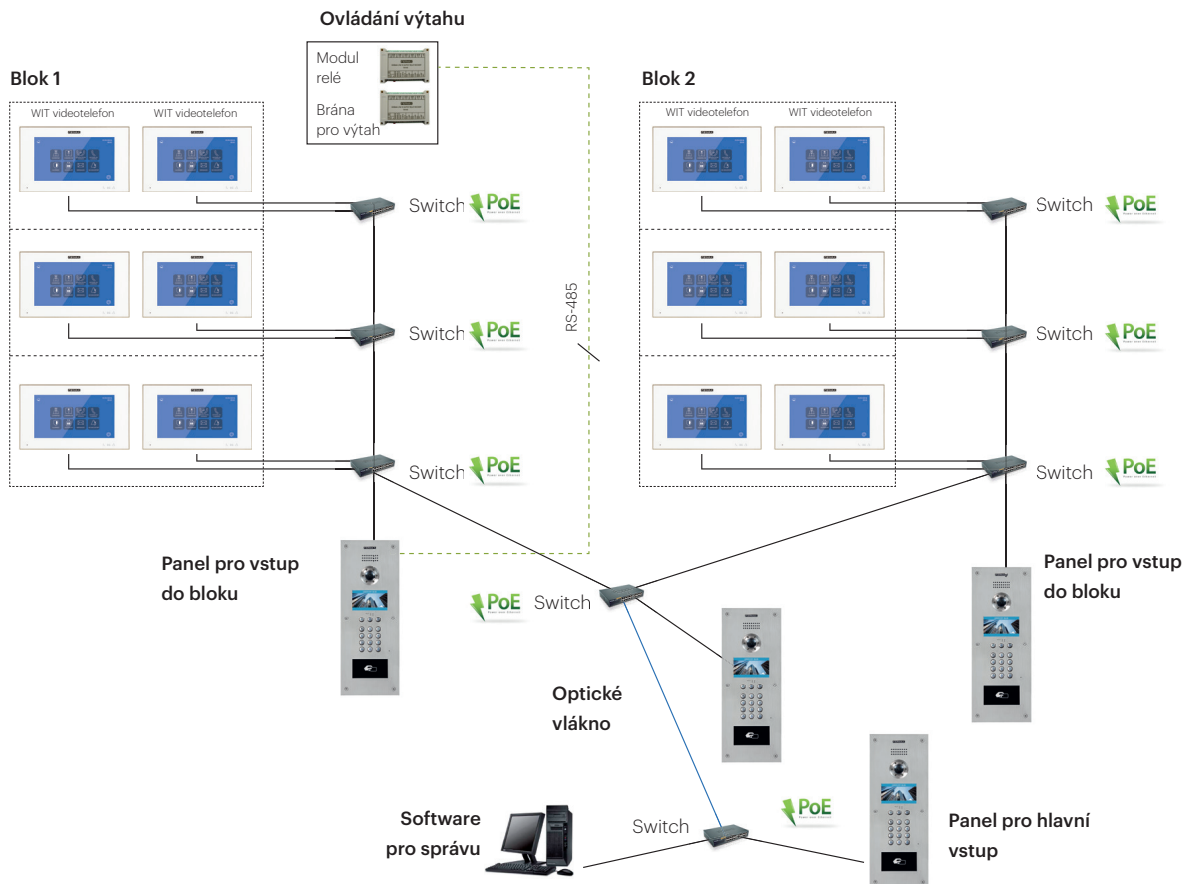



IP systém interkomů Mobotix

### MOBOTIX

Modulární systém od inovativního německého výrobce kamerových řešení - spol. Mobotix. Zkombinujte základní video modul s vestavěnou špičkovou kamerou Mobotix s dalšími volitelnými prvky a poskládejte si sestavu přesně podle svých potřeb.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI



Německy elegantní design, výběr z vícetlačítkových modulů i kompaktní nástěnný ovládací panel (monitor) s dotykovým displejem dělají z interkomů Mobotix zajímavého kandidáta na designové a funkčně bohaté řešení pro rodinné domy i menší firmy.

MOBOTIX

#### T26 CamCore, 6MP, B016, Day, White

**MX-T26B-6D016**



Základní kamerový modul T26 s 6MP kamerou s 360° pohledem bez slepých míst. Vestavěná tlačítka pro volání a ovládání osvětlení, autonomní zaznamenávání snímků a videí na vnitřní kartu.



MOBOTIX

#### Modul Bell Button (4 malá tlačítka) pro dveřní modul T26

**MX-Bell1-Button-F4**



Modul Bell Button se 4 tlačítka se jmenovkami pro přímé volání, jako volitelný doplněk ke dveřnímu modulu T26.



MOBOTIX

#### MX-T25 - Dotykový nástěnný ovládací panel MxDisplay+, bílý

**MX-DISPLAY3**



Dotykový nástěnný ovládací panel MxDisplay+ v bílé barvě pro příjem hovorů z dveřního interkomu, ovládání přístupového systému nebo řízení automatizace domácnosti.



MOBOTIX

#### MX-T25 - montážní rámeček pro 3 moduly, bílá barva

**MX-OPT-Frame-3-EXT-PW**



Montážní rámeček pro umístění 3 modulů systému domovního interkomu MX-T26. Sestavte se vlastní kombinací modulů pro dosažení požadované funkcionality, rámeček vám je sjednotí do vzhledově jednotného celku.



### IP systém interkomů Axis



Dveřní panely od průkopníka IP videokamer - společnosti Axis. Špičková kvalita videa, pohodlné použití, spousta vestavěných funkcí a odolné tělo v několika variantách provedení pro malé i rozsáhlejší instalace.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Pro větší nebo funkčně komplexnější řešení můžete využít i snadné integrace s videosystémem Axis nebo přístupovými kontroléry A1001/A1601 a společnou centralizovanou správou, např. pomocí Axis Camera Station.



#### Dveřní komunikátor A8105-E v úzkém provedení s vestavěnou kamerou

0871-001



Dveřní komunikátor s vestavěnou kamerou a 1 vyzváněcím tlačítkem v úzkém provedení. Špičkové video i audio, podpora SIP i Axis Digital Corridor Format (přizpůsobení úhlu pohledu kamery okolnímu prostředí).



#### Dveřní IP panel (interkom) AXIS A8004-VE s vestavěnou kamerou

0673-001



Dveřní IP panel (komunikátor) v odolném provedení s 1 vyzváněcím tlačítkem. HDTV kamera s WDR pro identifikaci návštěvníků v takřka jakýchkoliv světelných podmínkách, podpora SIP, napájení přes PoE.



#### Kompaktní dveřní IP panel (IP interkom) AXIS I8016-LVE

01995-001



Dveřní IP interkom AXIS I8016-LVE v kompaktním odolném (IK10) těle, s vestavěnou kamerou a 1 tlačítkem. Podpora ONVIF G a S i SIP protokolu.



#### Dveřní IP panel (interkom) A8207-VE s 6MPx kamerou, klávesnicí a RFID čtečkou

01436-001



Dveřní IP panel (interkom) A8207-VE se špičkovou 6MPx kamerou, indikačními ikonami, vestavěnou klávesnicí a RFID čtečkou pro pohodlný přístup rezidentů i volbu volané stanice pomocí jejího čísla. Top model nabídky interkomů spol. Axis.



### Zámky a otvírače

#### Elektrické otvírače do zárubní

ASSA ABLOY

FERMAX

CDVI

Nabídneme vám širokou škálu provedení mechanických blokačů, standardních i reverzních, pro nej-různější provedení dveří a využití. A pokud potřebujete otvírače nebo jiné typy zámků pro speciální účely, najdete je u nás také - hned v následující kapitole.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

ASSA ABLOY

#### Elektrický otvírač 12V, standard stavitelná střelka

BEF01211



Oblíbený model dveřního otvírače standardního typu (v klidu zablokován, připojením napětí se odblokuje). Nastavitelná západka umožní do-ladění spolehlivé funkce pro konkrétní dveře.



ASSA ABLOY

#### Elektrický otvírač ploché konstrukce 118.13A71 10-24V ss/stř, PROFIX2

EL001323



Otvírač z řady PROFIX2 - speciální konstrukce západky a integrovaná náběhová rampa umožňují zmenšit prostor pro skrytou montáž otvírače. Standardní režim - bez napětí blokován, připojeím napětí se otvírač odblokuje.



#### Radiální elektrický otvírač, tloušťka 16,5mm, 8-12V, AC/DC, standard, stav. střelka

DORCAS 41N

Radiální symetrický elektrický otvírač s malými rozměry a tloušťkou těla 16,5 mm, fungující na stejnosměrné i střídavé napětí. Běžný režim funkce (bez napětí) zablokován, připojením napětí se odblokuje.



CDVI

#### El.otvírač 12V/ss570mA/ stř.720mA, standard o tloušťce 16mm

GUN RR



Elektrický otvírač s malými rozměry i pro stísněná místa (tloušťka 16 mm) se standardní funkcí, nastavitelnou západkou a symetrickým tělem - lze otáčet pro levé i pravé dveře. Obsahuje varistor pro potlačení zážitků.



### Speciální elektrické otvírače

ASSA ABLOY

FERMAX

Otvírače pro širokou škálu speciálních použití - pro únikové východy, skleněné dveře, prostředí s vysokou vlhkostí, panikové hrazdy a mnohá další.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

ASSA ABLOY



#### Elektrický otvírač pro únikové východy, 24V/95mA

EFF 332.80-F91



Nízkooběrový reverzní otvírač pro napětí 24 Vss (odběr jen 95mA). Určen pro únikové a ventilační dveře - západka povolí i pod zatížením 295 kg.

ASSA ABLOY



#### El. otvírač 34.400-20105 E91 pro příčné panikové hrazdy typ 34.400 - reverzní

EL000374



Speciální otvírač pro dveře na únikových cestách k příčným panikovým hrazdám. Napájení 12 Vss, reverzní typ (bez napětí odblokovaný). Součástí je montážní konzole pro povrchovou montáž.

ASSA ABLOY



#### Voděodolný reverzní elektrický otvírač 138W E91 12V DC

EL002282



Díky své voděodolnosti je otvírač vhodný i pro venkovní použití, např. u branek, nechráněných vstupů apod. Symetrická konstrukce, vestavená přepětová ochrana, napájení 12 Vss. Reverzní režim činnosti - bez napětí je odblokován, připojením napětí se blokuje.

ASSA ABLOY



#### Protipožární otvírač ploché konstrukce 10-24V AC/DC, stavitel. střelka

EFF 118F A71



Speciální požárně odolný otvírač s minimální velikostí a symetrickou konstrukcí. Otvírače řady 118F lze použít pro montáž do požárně odolných dveří. Napájení 12-24 Vss/stř, běžná funkce (pod napětím odblokováno), vysoká odolnost proti vylovení (885 kg).



Elektromech. a el. motorické zámky ABLOY

ASSA ABLOY

Zámky pro použití všude tam, kde preferujete vysokou bezpečnost zajištění přístupového místa - závorou v zámkovém mechanizmu vysouvanou mechanicky (a uvolňovanou el. pulzem) - u elektromechanických zámků, nebo vysouvanou motorem - u elektromotorických.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

V nabídce najdete i příslušenství k těmto typům zámků - kování různých typů (klika/klika, klika/koule apod.), propojovací kabely nebo třeba zadlabací průchočky pro pohodlné zatažení kabeláže do křídla dveří.

ASSA ABLOY



### Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek

ABLOY EL560/55

Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 55 mm, rozteč 72 mm. Možnost nastavení do reverzního režimu (bez napětí průchozí) nebo normálního režimu (bez napětí blokován), jednoduché otočení nebo odstranění panikové funkce. Zámek je pravolevý díky obousměrné střelce. V zamčeném stavu je vysunuta závor a blokována střelka - zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a únikových dveřích.



ASSA ABLOY



### Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm

ABLOY EL460

Elektromechanický samozamykací panikový zámek, backset 35 mm, rozteč 92 mm. Možnost nastavení do reverzního režimu (bez napětí průchozí) nebo normálního režimu (bez napětí blokován), jednoduché otočení nebo odstranění panikové funkce. Zámek je pravolevý díky obousměrné střelce. V zamčeném stavu je vysunuta závor a blokována střelka - zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a únikových dveřích.



ASSA ABLOY



### Elektromechanický úzký vícebodový samozamykací panikový zámek

ABLOY EL466/35/1760

Elektromechanický vícebodový samozamykací panikový zámek, backset 35 mm, rozteč 92 mm. Možnost nastavení do reverzního režimu (bez napětí průchozí) nebo normálního režimu (bez napětí blokován), jednoduché otočení nebo odstranění panikové funkce. Zámek je pravolevý díky obousměrné střelce. V zamčeném stavu je vysunuta závor a blokována střelka - zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a únikových dveřích.



ASSA ABLOY



### Elektromotorický úzký samozamykací panikový zámek

ABLOY EL420/35

Elektromotorický samozamykací panikový zámek, backset 35 mm, rozteč 92 mm. Závor zámku je motoricky zatažena do těla. Jednoduché otočení nebo odstranění panikové funkce. Časté použití s pohonem dveří, nebo na velmi frekventované místa (200 a více průchoďů za den). Zámek je pravolevý díky obousměrné střelce. V zamčeném stavu je vysunuta závor a blokována střelka - zajištění ve dvou bodech. Použití na požárně odolných a únikových dveřích.





### Elektromechanické zámky BERA

ASSA ABLOY

Elektromechanické nebo elektromotorické typy zámků pro místa s vyššími nároky na zabezpečení a odolnost proti neoprávněnému vniknutí. Blokace dveří střelkou a závorou, vysouvanou mechanicky zavřením dveří nebo motoricky.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

ASSA ABLOY

#### Elektromechanický pravý zámek, backset 35mm, hloubka zámku 51, rozteč 92 mm

BERASZPE92



Elektromechanický samozamykací zámek bez signalizace, backset 35 mm, hloubka 51 mm, rozteč 92 mm. Dvoubodové blokování dveří - střelkou a závorou. Vnitřní klika s panikovou funkcí (vždy otevírá dveře), napájení 12 Vss, uvolnění možné i mechanickou vložkou v zámku. 3pinová svorkovnice s 30cm přípojevacím kabelem.

ASSA ABLOY

#### Elektromechanický pravý zámek, backset 55mm, hloubka zámku 71, rozteč 92mm

BERASZPDS92



Elektromechanický samozamykací zámek s možností signalizace, backset 55 mm, hloubka 71 mm, rozteč 92 mm. Dvoubodové blokování dveří - střelkou a závorou. Vnitřní klika s panikovou funkcí (vždy otevírá dveře), napájení 12 Vss, uvolnění možné i mechanickou vložkou v zámku. 3pinová svorkovnice s 30cm kabelem, připojení akustické a vizuální signalizace na štítu zámku nad klikou.

ASSA ABLOY

#### Elektromotorický zámek, backset 35mm, monitoring, 12-24Vss

BERAMZMM



Elektromotorický zámek, který elektrickým pulzem motoricky odjistí pohyblivý mechanismus v zámku (uvolní horní dělenou střelku a zároveň zatáhne závoru do zámku). Další možností otevření je vnitřní klika s panikovou funkcí nebo klíč v cylindrické vložce zámku. Impulzní nebo trvalý režim odemčení, napájení 12-24 Vss.

ASSA ABLOY

#### Kování klika klika, nerezové, pravé, broušené

KOVANIKPNE




Bezpečnostní kování typu klika-klika, pravé, broušený povrch, s certifikací ve 3. bezp. třídě (dle ČSN 12 209) i pro únikové východy (dle EN 179). Je určeno pro zámky BERA, umožňuje použití i cylindrické zámkové vložky ve dveřích.



Elektromechanické zámky ERBI



Skříňkové i elektromechanické zámky se spolehlivou funkcí pro instalace v bytových domech, kancelářích, školách, šatnách s úložnými skříňkami nebo úložnými boxy. Řada obsahuje i doplňky a pomocné prvky - kabely nebo třeba odpružené dveřní kontakty.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI




### Elektrický skříňkový zámek se signalizací, černé provedení, 12Vss/220mA MINI 1



Elektrický miniaturní skříňkový trnový zámek se signalizací. Při zavření skříňky blokuje tělo zámku zasunutý trn a brání otevření dvířek. Automaticky centrováný trn pro vyrovnání malých posunů dvířek, signalizace stavu zavření, černé provedení, napájení 12 Vss.



### Elektromechanický reverzní samozamykací zámek SAM REV 7255



Pro všechny interiérové i venkovní dveře s funkcí samozamykání po zavření dveří, rozteč 72 mm. Šířka zámku 15 mm umožňuje nahradit stávající zámky bez dodatečných úprav. Paniková funkce kliky s odemknutím pouze stiskem kliky, mechanicky nastavitelná orientace kliky, na levou nebo pravou. Blokování závory proti nechtěnému vyjetí při otvírání dveří s nedotažením kliky do spodní úvratě. Napájení 12-24 Vss, protipožární i bezpečnostní certifikace.



### Elektromechanický úzký reverzní samozamykací zámek SAM REV 9235



Pro všechny interiérové i venkovní dveře s funkcí samozamykání po zavření dveří, rozteč 92 mm. Šířka zámku 15 mm umožňuje nahradit stávající zámky bez dodatečných úprav. Paniková funkce kliky s odemknutím pouze stiskem kliky, mechanicky nastavitelná orientace kliky, na levou nebo pravou. Blokování závory proti nechtěnému vyjetí při otvírání dveří s nedotažením kliky do spodní úvratě. Napájení 12-24 Vss, protipožární i bezpečnostní certifikace.




### Dveřní odpružený kontakt, třípólový 12V/2A max, 24V/1,3A max PRK1



Jednoduchý přenos elektrické energie z dveřního rámu do vlastních dveří. Dveřní kontakty jsou zadlabané jak v rámu, tak i ve dveřích. Při zavření dveří se pružinové kontakty spojí a vytvoří se zámek, nebo magnetem, elektrický obvod. Dotykové plochy u dveřních kontaktů jsou dostatečně velké, aby při posunutí dveří vůči rámu, nebo při provedení nepřesné montáže, byl vždy spolehlivý přenos elektrické energie.



# Tradice se vrací Kvalitní zámky

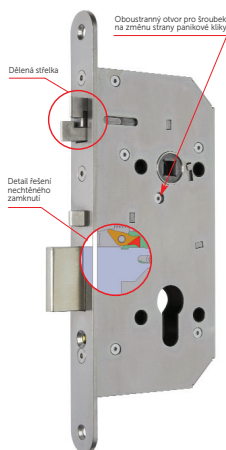

**Tenký zámek 15 mm**  
do všech dveřních zádlabů.

Levý/pravý.

**Blokace** proti nechtěnému  
zamknutí při otevřených dveřích.

**Mechanický  
i elektromechanický**

Rozměry: 90/50  
72/55  
72/65

**Certifikováno dle:**

ČSN EN 179

ČSN EN 1125

ČSN EN 14 846


ČSN EN 1634

ČSN EN 1627

ČSN EN 12 209



**Skříňkové**  
elektromechanické nebo  
motorické zámky

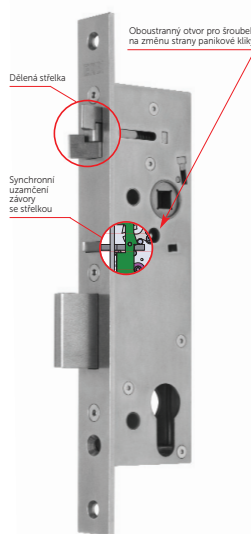


**Tenký zámek 15 mm**  
do všech dveřních zádlabů.

Levý/pravý.

**Blokace** proti nechtěnému  
zamknutí při otevřených dveřích.


**Mechanický  
i elektromechanický**

Rozměry: 92/35  
92/45

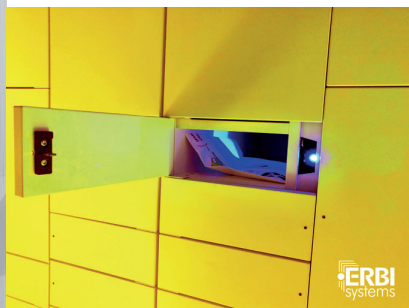

**Pinový zámek s LED**  
a prosvíceným vnitřním prostorem.

**Odpružený kontakt**  
Kontaktní plocha 10x10 mm  
12V/2A





Speciální zámky Promix

## Promix

Řada cenově dostupných zámků pro jednoduché použití v aplikacích typu úložných skříněk, automatických výdejních boxů, rackových skříní, chladičích boxů, blokování dveří u různých nábytkových sestav nebo třeba jako náhrada přídržných elektromagnetů.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Promix

### Kolíkový el.mech. zámek miniaturní, reverzní, 12V, 150 kg, snímač, bílý

Promix-SM102.00.1



Miniaturní kolíkový zámek pro šuplíky, skřínky, úložné boxy apod., včetně typů s posuvnými dveřmi. Reverzní provedení (bez napětí odblokováno), 12 V/100 mA, přídržná síla 150 kg, snímač stavu dveří, automatické centrování kolíku. Standardně bílé provedení, na spec. požadavek lze dodat i další barvy (šedá, hnědá, žlutá, černá).



Promix

### Kolíkový el.mech. zámek válcový, pusher, standardní, 12V, 300 kg, snímač

Promix-SM104.10.1



Kolíkový elektromechanický zámek s „pusherem“ (odskočením ovládaných dveří při uvolnění) pro skřínky, úložné boxy, šuplíky apod. Válcové provedení, standardní režim (odblokování napětím), 12 V/350 mA, přídržná síla 300 kg, snímač stavu dveří, automatické centrování kolíku.



Promix

### Kolíkový el.mech. zámek na zárubně, reverzní, 12V, 400 kg, snímač stavů, bílý

Promix-SM101.00.03



Kolíkový zámek určený pro instalaci na dveřní zárubně, jako alternativa k přídržným elektromagnetům. Reverzní provedení (při napětí zablokován), 12 V/100 mA, přídržná síla 400 kg, snímač stavu dveří i zámku, automatické centrování kolíku. Standardně v bílé barvě, na spec. požadavek dostupná i šedá a hnědá.



Promix

### El.mech. zámek pro úložné boxy, pusher, standardní, 12V, 500kg, snímač, bílý

Promix-SM323.10.1-00



Elektromechanický zámek primárně pro úložné a výdejní boxy, s „pusherem“ (odskočením dveří při uvolnění). Standardní provedení (odblokování napětím), 12 V, přídržná síla 500kg, snímač, stavu dveří. Standardně bílá barva, na spec. objednávku lze dodat i jiné (šedá, hnědá, černá), provedení pro pravou stranu (na objednávku i levá varianta).



### Elektromagnetické přídržné zámky



Elektromagnetické zámky pro použití všude tam, kde potřebujete velkou přídržnou sílu a jednoduchou montáž mimo stávající klikový a zámkový mechanismus dveří. K dispozici jsou i elektromagnety se signalizací stavu dveří kontaktem a plošnými barevnými LED.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

Speciálním typem jsou tzv. retrofity - přídržné elektromagnety kryté designovým hliníkovým tělem, které můžete instalovat horizontálně podél horního okraje dveří nebo vertikálně, např. místo původního madla dveří. Spojíte tak do jednoho celku funkčnost, bezpečnost a elegantní vzhled.



#### Dveřní elektromagnet 300kg, 12/24V, optická signalizace

V35R



Určen pro povrchovou montáž s přídržnou silou 300 kg a doživotní zárukou. Designové provedení těla z vroubkovaného eloxovaného hliníku, indikace stavu plošnou LED: červená=zavřeno, zelená=otevřeno, splňující nové předpisy pro pomoc osobám se sníženou mobilitou. Reléový výstup pro signalizaci stavu dveří, např. do přístupového systému. Zablžené rohy a ocelové lanko pro zvýšenou bezpečnost.



#### Dveřní elektromagnet 300 kg, 12/24 Vss v hliníkovém krytu o délce 400 mm

P300RP



Estetická kombinace elektromagnetu s přídržnou silou 300 kg a hliníkového krytu, který můžete ve vertikální instalaci na dveřích použít i jako madlo, které současně dveře blokuje. Sada může nahradit původní madlo dveří nebo kliku. Rozměry krytu 400 x 105 x 63 mm.



#### Horizontální kryt z anodizovaného hliníku s 2x300kg magnety, 12/24/48 Vss

BO600RH



Provedení tzv. retrofitu se 2 elektromagnety s přídržnou silou 2x300 kg, které jsou při zavřených dveřích schovány pod elegantním hliníkovým krytem a vzhledově tak neruší vzhledový dojem ze dveří. Předpokládána instalace podél horního okraje dveří, takže nemusíte nijak zasahovat do případného stávajícího zámkového mechanismu a kliky. Rozměry 925 x 105 x 62 mm.



#### Výztuha s rukojetí, délka 2500mm, anodizovaný hliník, 2x300kg, 12/24Vss

BO600RP



Estetická kombinace 2 elektromagnetů s přídržnou silou 2x300 kg, které jsou umístěny v hliníkovém profilu o délce 2500 mm. Profil s magnety se umístí na svislou část zárubně, na křídlo dveří se pak instaluje druhý profil s madlem, který elektromagnety v zavřeném stavu překryje. Jednoduchá a rychlá instalace pro všechny typy dveří i rekonstrukce stávajících. Na objednávku i jiné barvy a délky.



### Ostatní prvky a doplňky

Chytré zámky, správa klíčů apod.

## ASSA ABLOY

Trezory pro obecné použití i speciální typy pro úschovu klíčů a jejich řízený výdej, doplňky pro zámková řešení nebo třeba chytré zámky s ovládaním a správou přes mobilní telefon pro malé rezidenční instalace - i tyto prvky najdete v nabídce ADI.



Aktuální nabídku produktů najdete na webu ADI

ASSA ABLOY



#### 1142-10 Klíčový spínač s přepín. kontaktem, na povrch

EL002918

Klíčový spínač s přepínacím kontaktem, určený pro trvalé vypnutí, nebo zapnutí, aktivaci, nebo deaktivaci připojených zařízení (např. přídržných magnetů, propojení s řídicí jednotkou dveří, ovládání el. prvků, atd.) Krytí IP54, povrchová montáž, maximální spínané napětí 24 V/2 A. Neobsahuje cylindrickou vložku.



ASSA ABLOY



#### Přístupová jednotka s motorickým ovládním zámku a správou přes smartphone

ENTR - KIT 1

Přístupová jednotka ENTR s motorickým ovládním zámku hlavně pro rezidenční instalace. Správa přes smartphone, možnost odemykání zámku telefonem nebo volitelným příslušenstvím - dálkovým ovladačem, externí klávesnicí nebo externí čtečkou otisků prstů. K jednotce je potřeba objednat vložku FAB v rozměrech pro konkrétní dveře.



ASSA ABLOY



#### Sejf Yale Compact Standard

SP001258

Kompaktní trezor pro uložení libovolných vašich cenností. Elektronický zámek s číselnou klávesnicí, modře podsvícený LCD, funkce alarmu při opakovaném nesprávném zadání PINu, upozornění na nízký stav napájecích baterií, funkce zapnutí/vypnutí displeje. Ocelové dveře se otvírají automaticky po zadání správného kódu, vyztuženými ocelovými závěsy dveří, pancéřovanými ocelovými deskami chránící zamykací ústrojí, hmotnost 10 kg.



ASSA ABLOY





#### Traka 21, PLUG&PLAY systém pro správu klíčů, vhodný pro malé a střední podniky

EL002263

Jednoduchý, výkonný a cenově dostupný systém Traka 21 pomáhá sledovat pohyb každého klíče nebo klíčového svazku, který je vždy uzamčen v individuální pozici kabinetu. Výdej (po zadání PINu na dotykovém displeji) jen těch klíčů, k nimž má dotyčný uživatel oprávnění. Jednoduchá obsluha a správa pomocí vestavěného LCD.



### Vnitřní povrchové magnety

							
	V1SR	C3S11	Zaoblený profil V3SR	Zaoblený profil V3SRB	VR3	Zaoblený profil V4SR	Zaoblený profil V4SRB
Přidrzná síla	180 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg	400 Kg	400 Kg
Zbytkový magnetismus	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vestavná ochrana proti špičkám EMF	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Typ montáže	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Napájecí napětí	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC
Proudový odběr @ 12 VDC	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
Proudový odběr @ 24 VDC	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
Certifikace NFS 61-937	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano
Vestavný RF přijmač	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
Bezpečné lanko	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano
Monitorovaný výstup	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano
Optická signalizace	LED	LED	Negativní vizuální indikace	Negativní vizuální indikace	Ne	Negativní vizuální indikace	Negativní vizuální in
Akustická signalizace	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano
Rozměry magnetu	167x34x21 mm	250x43x27 mm	254x45x28 mm	254x45x28 mm	254x45x28 mm	254x50x30 mm	254x50x30 mm
Rozměry kotvy	130x32x9 mm	185x38x11 mm	185x38x11 mm	185x38x11 mm	185x38x11 mm	185x45x12 mm	185x45x12 mm

### Magnety v hliníkovém krytu

							
	P300RP	P600RP	P400RN	P800RN	BO600RPSTD	BO600RP	BO600RP3m
Přidrzná síla	300 Kg	2 x 300 Kg	400 Kg	2 x 400 Kg	2 x 300 Kg	2 x 300 Kg	2 x 300 Kg
Vestavná ochrana proti špičkám EMF	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Napájecí napětí	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24/48 VDC	12/24/48 VDC	12/24/48 VDC	12/24/48 VDC
Proudový odběr @ 12 VDC In špička/Standby	500 mA	1000 mA	500 mA	1100 mA	1000 mA	1000 mA	1000 mA
Proudový odběr @ 24 VDC In špička/Standby	250 mA	500 mA	250 mA	550 mA	500 mA	500 mA	500 mA
Proudový odběr @ 48 VDC In špička/Standby	-	-	-	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
Certifikace NFS 61-937	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Monitorovaný výstup	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Rozměry magnetu	400x105x63 mm	600x105x63 mm	400x126x68 mm	600x126x68 mm	2190x105x63 mm	2500x105x63 mm	3000x105x63 mm

### Vnitřní zápuštěné magnety

										
	V1ER	C3M11	V3ER	V4ER	V3E32	V3E35R	V3E36R	V3NU	V4NU	V5NU
Přidrzná síla	180 Kg	300 Kg	300 Kg	400 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg	400 Kg	500 Kg
Zbytkový magnetismus	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Vestavná ochrana proti špičkám EMF	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Typ montáže	Zapuštěná	Zapuštěná	Zapuštěná	Zapuštěná	Zapuštěná	Zapuštěná - šroub.konektor	Zapuštěná	Zapuštěná	Zapuštěná	Zapuštěná
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Ocelové držáky	Hliník	magnet.blok	magnet.blok	magnet.blok
Napájecí napětí	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC
Proudový odběr @ 12 VDC	500 mA	480 mA	480 mA	500 mA	550 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	550 mA
Proudový odběr @ 24 VDC	250 mA	240 mA	240 mA	250 mA	275 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	275 mA
Certifikace NFS 61-937	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Monitorovaný výstup	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Optická signalizace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akustická signalizace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozměry magnetu	202x34x21 mm	228x38x27 mm	228x39x27 mm	228x44x29 mm	300x32x28 mm	205x35.5x24.5 mm	228x38x11 mm	183x38.5x25 mm	183x43.5x27 mm	190x60x38 mm
Rozměry kotvy	130x32x9 mm	185x38x11 mm	185x38x11 mm	185x45x12 mm	250x33x11 mm	185x38x11 mm	185x38x11 mm	185x38x11 mm	185x45x12 mm	185x60x12 mm

### Venkovní magnety

							
	I180ER	I180SR	I300ER	I400SR	I500E	I500SR	V250D80R
Přidrzná síla	180 Kg	180 Kg	300 Kg	400 Kg	500 Kg	500 Kg	250 Kg
Zbytkový magnetismus	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Vestavná ochrana proti špičkám EMF	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Typ montáže	Zapuštěná	Povrch	Zapuštěná	Povrch	Zapuštěná	Povrch	Povrch
Materiál	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Ocel
Napájecí napětí	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC
Proudový odběr @ 12 VDC	500 mA	500 mA	550 mA	500 mA	550 mA	550 mA	440 mA
Proudový odběr @ 24 VDC	250 mA	250 mA	275 mA	250 mA	275 mA	275 mA	220 mA
Certifikace NFS 61-937	-	-	-	-	-	-	-
Monitorovaný výstup	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Optická signalizace	-	-	-	-	-	-	-
Akustická signalizace	-	-	-	-	-	-	-
Rozměry magnetu	201x32x24 mm	175x32.5x22 mm	228x38x28 mm	230x43.5x30 mm	288.5x64x37 mm	230x61x42 mm	80x38 mm
Rozměry kotvy	130x32x9 mm	130x32x9 mm	185x38x11 mm	185x45x12 mm	185x60x12 mm	185x60x12 mm	80x12 mm

# Prvky pro blokaci přístupových míst




Domovní telefony / videotelefony

									
	400 Kg	500 Kg	500 Kg	500 Kg	500 Kg	2 x 300 Kg	2 x 300 Kg	2 x 500 Kg	2 x 500 Kg
	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano
	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch	Povrch
	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
	12 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC
	500 mA	550 mA	550 mA	550 mA	550 mA	1000 mA	1000 mA	1100 mA	1100 mA
	250 mA	275 mA	275 mA	275 mA	275 mA	500 mA	500 mA	550 mA	550 mA
	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
	Ne	LED	Negativní vizuální indikace	Negativní vizuální indikace	Ne	LED	LED	LED	LED
	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
	254x50x30 mm	266x67x41 mm	273x67x41 mm	273x67x41 mm	273x67x41 mm	502x42x27 mm	500x43x27 mm	539x66x41 mm	532x60x41 mm
	185x45x12 mm	185x60x12 mm	185x60x12 mm	185x60x12 mm	185x60x12 mm	185x38x11 mm	185x38x11 mm (x2)	185x60x12 mm (x2)	185x60x12 mm (x2)

						
	3 x 300 Kg	2 x 300 KGg	2 x 400 Kg	2 x 400 Kg	3 x 400 Kg	3 x 400 Kg
	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
	12/24 VDC	12/24/48 VDC	12/24/48 VDC	12/24/48 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC
	1500 mA	1000 mA	1100 mA	1100 mA	1650 mA	1650 mA
	750 mA	500 mA	550 mA	550 mA	825 mA	825 mA
	-	250 mA	275 mA	275 mA	-	-
	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
	2500x105x63 mm	925x105x63 mm	2500x126x68 mm	3000x126x68 mm	2500x126x68 mm	3000x126x68 mm

## Strihové magnety

					
	800 Kg	800 Kg	1500 Kg	1200 Kg	800 Kg
Přidrzná síla	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Zbytkový magnetismus	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vestavná ochrana proti špičkám EMF	Zapuštěná	Povrch	Zapuštěná volitelně s KCZ3000	Zapuštěná volitelně s KSHL	Povrch
Typ montáže	Hliník/Ocel	Hliník/Ocel	Hliník/Ocel	Hliník/Ocel	Hliník/Ocel
Materiál	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	12/24 VDC
Napájecí napětí	460 mA	460 mA	500 mA	2 A / 0.5 A	460 mA
Proudový odběr @ 12 VDC In rush/Standby	230 mA	230 mA	250 mA	1 A / 0.25 A	230 mA
Proudový odběr @ 24 VDC In rush/Standby	-	-	-	-	-
Certifikace NFS 61-937	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Monitorovaný výstup	-	-	-	-	-
Optická signalizace	-	-	-	-	-
Akustická signalizace	-	-	-	-	-
Rozměry magnetu	201x32x24 mm	175x32,5x22 mm	228x38x28 mm	230x43,5x30 mm	251x29x27 mm
Rozměry kotvy	130x32x9 mm	130x32x9 mm	185x38x11 mm	185x45x12mm	251x80x27 mm



## Magnety v hliníkovém krytu / architektonické madlo s estetickým profilem a LED signalizací

				
Přidrzná síla	300 Kg	2 x 300 Kg	2 x 300 Kg	3 x 300 Kg
Vestavná ochrana proti špičkám EMF	Ano	Ano	Ano	Ano
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Optická signalizace	LED modrá/zelená	LED modrá/zelená	LED modrá/zelená	LED modrá/zelená
Napájecí napětí	12/24/48 VDC	12/24/48 VDC	12/24/48 VDC	12/24/48 VDC
Proudový odběr@ 12 VDC	480 mA	960 mA	960 mA	1440 mA
Proudový odběr@ 24 VDC	240 mA	480 mA	480 mA	720 mA
Proudový odběr@ 48 VDC	120 mA	240 mA	240 mA	360 mA
Certifikace NFS 61-937	Ano	Ano	Ano	Ano
Monitorovaný výstup	-	-	-	-
Rozměry magnetu	500x126x68 mm	700x126x68 mm	2500x136x68 mm	2500x136x68 mm

