

HWg-SMS-GW2

SMS brána pro odesílání SMS z ostatních produktů HW group

HWg-SMS-GW2 je LAN brána pro odesílání poplachových SMS z produktů HW group. Odesíláte alarmové SMS ze všech HW group zařízení na LAN.


Nepotřebuje žádný software, funguje po LAN na úrovni Box-2-Box (Peer-to-Peer).

Ušetřete náklady a starosti s administrací a používejte pouze jednu SIM kartu pro všechna zařízení.

Každé zařízení může odeslat poplachovou zprávu na jiná telefonní čísla.

Pomocí HWg-SMS-GW2 odesílají SMS také software aplikace od HW group (HWg-Trigger, HWg-DCD) a online služba SensDesk.com.

K dispozici je plug-in pro odesílání SMS ze systému Nagios.

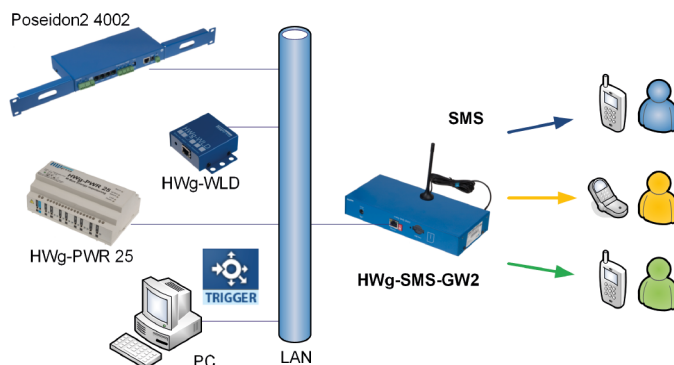

Aplikace

- Posíláte SMS z Vašeho účtu na SensDesk.com
- Posíláte SMS z IP senzorů, Poseidon2, HWg-PWR 3/12/25 a dalších v jedné síti LAN.
- HWg-Trigger vás pomocí SMS upozorní na výpadek jakéhokoliv zařízení na síti.
- HWg-DCD pošle textovou zprávu při neoprávněném otevření dveří do rozvaděče.
- Nagios Vám může posílat poplachové zprávy pomocí SMS.

- ✓ Stačí jedna SIM karta pro všechny HW group produkty.
- ✓ Nepotřebuje žádný software pro odeslání SMS
- ✓ Lze použít jako SMS bránu pro HWg-Trigger, HWg-DCD, Nagios a další.
- ✓ SMS brána pro Váš účet na online službě SensDesk.com

Základní vlastnosti

- Pro odesílání SMS nepotřebuje žádný software. Box-2-Box režim funguje po síti LAN jako Peer-to-Peer.
- Kompatibilní zařízení:
HWg-PWR 3/12/25, HWg-WLD, Poseidon2 and Poseidon 2250
- Kompatibilní software:
HWg-DCD, HWg-Trigger, Nagios
- Kompatibilní služby:
SensDesk.com
- Konfigurace přes web rozhraní.
- Příjemce (telefonní číslo) textové zprávy se nastavuje v zařízení (software). Z jediné HWg-SMS-GW2 tak lze odesílat zprávy desítkám různých příjemců.
- Externí anténa umožňuje použití v datovém centru.
- Quad-Band GSM modem umožňuje použití produktu kdekoli na světě s GSM sítí.
- Pro programátory HWg-SDK (obsahuje příklady použití produktu pro Borland C++ Builder, MS Visual C, VB, Delphi, C#, PHP, JAVA)

HWg-SMS-GW2

Ethernet	10 Mbit/s
IP protokoly	ARP, TCP/IP (HTTP,
GSM	Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Anténa	Externí, SMA Quad-Band, 3m
Paměť zpráv	20 zpráv
Montáž	Stolní verze / Rack 19"
Napájení	9-15V / 0,4 A
Rozměry	105 x 105 x 25 [mm]
Provozní podmínky	-10°C až +65°C



Příslušenství a podobné produkty



HWg-SMS-GW2



HWg-PWR 25



Poseidon 2250



L profile 19" size

HWg-SMS-GW2

Standardní balení produktu, obsahuje externí anténu 3m a napájecí adaptér.

Mount plate E - 1U

Držák pro montáž do 19" rack rozvaděčové skříně.