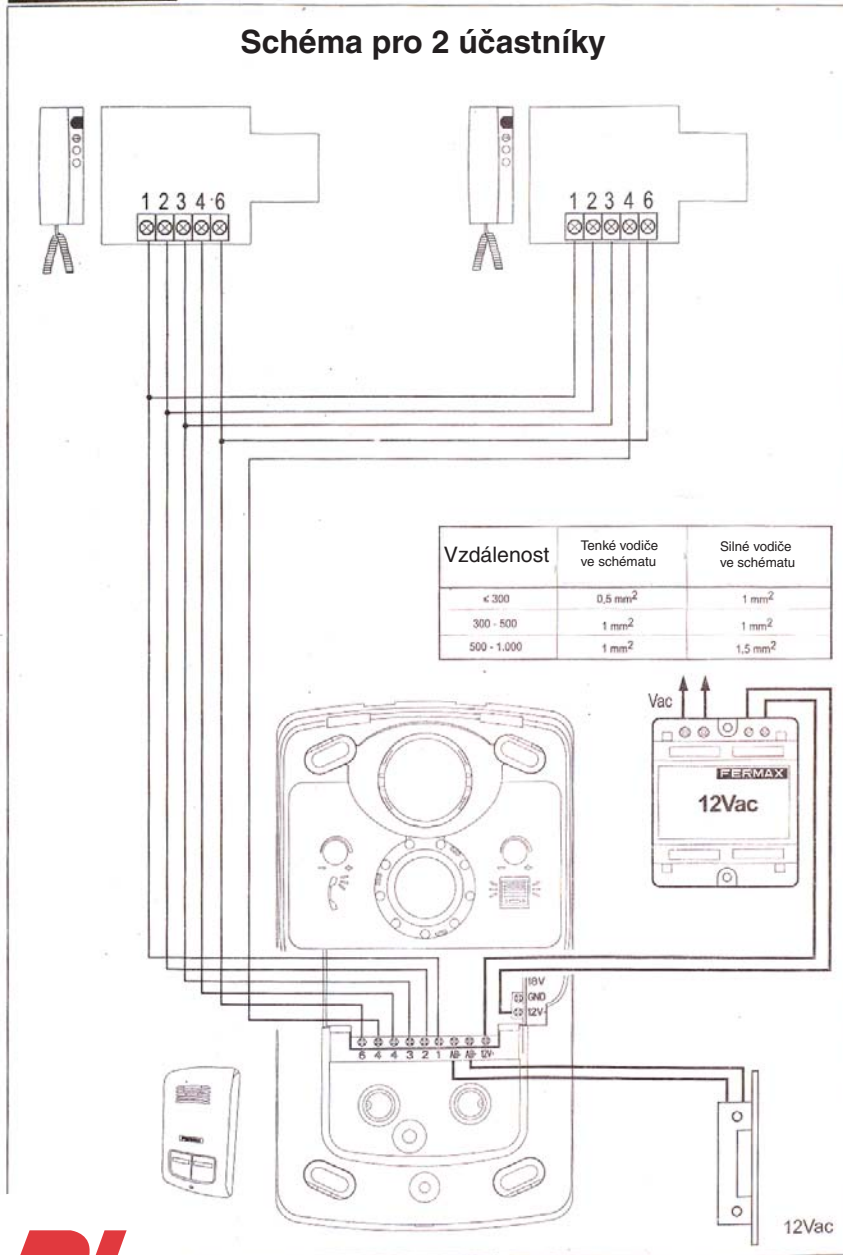
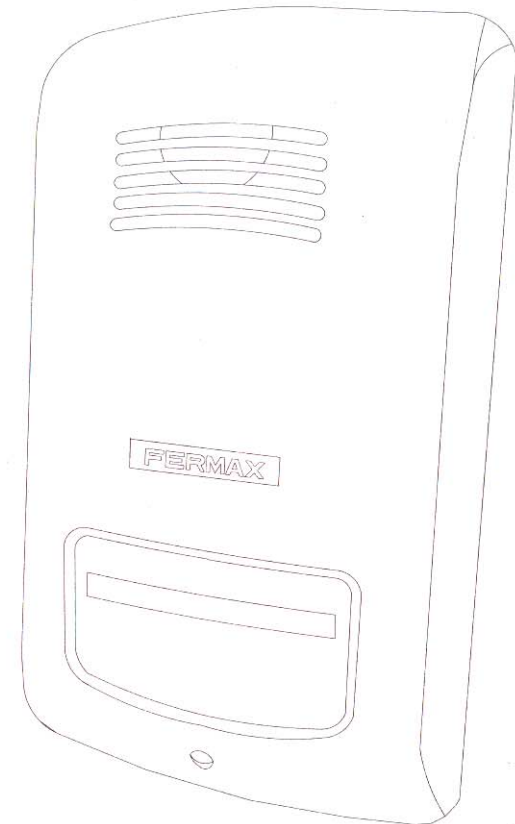


FERMAX**Schéma pro 2 účastníky****FERMAX****ADI**
INTERNATIONAL

10000450

**AUDIO KIT NEOX 4 + N****ADI**
INTERNATIONAL

Havránkova 33 • 619 00 • BRNO • Tel.: +420 543 558 111, Pištěkova 782 • 149 00 • PRAHA • Tel.: +420 271 001 711, Kukučínova 10 • 709 00 • OSTRAVA • Tel.: +420 596 617 425
 Vajnorská 142 • 831 04 Bratislava • Tel. +421 2 44454660, Krivá 18 • 040 01 Kosice • Tel. +421 55 729 6180

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz



ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
 Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.
 Za chyby zpracování a tisku neručíme.

OLYMPO
controls

AUDIO KIT NEOX

pro 1 účastníka Ref. 5350 - pro 2 účastníky Ref. 5351

Vyzváněcí tlačítko

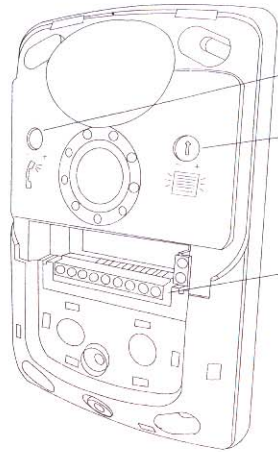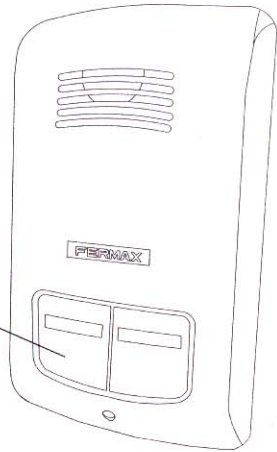

Nastavení zesílení komunikace do telefonu

Nastavení zesílení komunikace do panelu

Připojovací svorky


Technické parametry:

Napájení: 12Vac


Odběr:

45 mA v pohotovostním režimu
300 mA při vyzvánění
100 mA při aktivní komunikaci


Nastavitelná hlasitost komunikace v obou směrech.




Vyjměte z dveřního panelu vyzváněcí tlačítko za pomoci přiložené „NEOX páky“.




Za pomoci klíče povolte šroubek na dveřním panelu.




Odklopte vrchní kryt dveřního panelu a vycvakněte krytku, která zakrývá připojovací svorky.



Umístěte dveřní panel na zad a protáhněte propojovací vodiče prostorem nad připojovacími svorkami.




Připojte vodiče dle schématu.



Složte a zacvakněte dveřní panel utáhněte šroubek a zacvakněte vyzváněcí tlačítko.

Schéma pro 1 účastníka



Vzdálenost	Tenké vodiče ve schématu	Silné vodiče ve schématu
≤ 300	0,5 mm ²	1 mm ²
300 - 500	1 mm ²	1 mm ²
500 - 1.000	1 mm ²	1,5 mm ²

